

# Reinigung & Aufbereitung

So macht's Spaß ...




Systeme und innovative Lösungen für Arbeit, Mensch und Umwelt ...

... der Schritt in die Zukunft



Malerwaschplätze



Zubehör



Informationen

# Kompaktanlage AS 160 ca. 4-8 Mitarbeiter

## Malerwaschplatz



**ca. 200 Liter  
Nutzvolumen**



**Maße**  
B = ca. 175 cm  
H = ca. 135 cm  
T = ca. 70 cm

**Zubehör:**  
rotoclean®

Abb. mit Zubehör



**Maße**  
B = ca. 175 cm  
H = ca. 137 cm  
T = ca. 70 cm

**Zubehör:**  
-Rollen  
-rotoclean®

Abb. mit Zubehör

## Bezeichnung

### Malerwaschplatz\* AS 160 A

- Nahtlos rotationsgeformte Behälter
- Alle Blechteile aus Edelstahl
- 2 Schlamm-Auffangkörbe mit Filtersatz Nutzvolumen ca. 120 Liter
- Rührorgan integriert mit zeitgesteuerter automatischer Abschaltung
- 2 Sprüh pistolen mit 3 Meter Druckschlauch und Pistolenhalter
- Das aufbereitete Klarwasser läuft in die Kanalisation.

**Achtung:** bodennaher Ablauf von max. 8 cm Höhe erforderlich

### Malerwaschplatz\* AS 160 K

Ausführung und Ausstattung wie AS 160 A, jedoch mit Klarwasserpumpe zur Wiederverwendung des aufbereiteten Filtrats

- Kompakte Bauweise mit integriertem ca. 200 Liter-Klarwassersammler
- Integrierte Edelstahl-Kreiselpumpe 3 bar mit pneumatischem Fußtaster
- Drei Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Betriebsfunktionen
- Flexible Aufstellung ohne festen Wasser-/Abwasseranschluss



## Artikel-Nr.

AS 160 A

AS 160 K

**Achtung:**  
AS 160 mit Rollen ist im befüllten Zustand nur eingeschränkt fahrbar!

## Zubehör



## Bezeichnung

**rotoclean®** Walzenwaschvorrichtung  
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

**rotoclean®** Walzenwaschvorrichtung  
Typ **H** = Hochdruck ca. 20bar inkl. 1-clic-Schlauch

**pinselmaxx®** Pinselwaschvorrichtung  
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

**pinselmaxx®** Pinselwaschvorrichtung  
Typ **H** = Hochdruck ca. 20bar inkl. 1-clic-Schlauch

**aquapower® V1** (HD-Aggregat für rotoclean®)

**aquapower® V2** (für 2 x rotoclean®)

### \* HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

### frischwassermodul\* 1

Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min;  
4 Abgänge ½" AG

### frischwassermodul\* 2

Magnetventil zeitgesteuert 1 - 20 min;  
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

**filtrat-hebestation\*** nur erforderlich bei fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

### Rollensatz\* AS 160

**Erstausstattung\* inklusive** 10 kg Spaltpfennig, 6 Filter weiß, 2 Filter grau, 1 Messlöffel

## Artikel-Nr.

ac4-8zu001/N

ac4-8zu001/H

pin1/N

pin1/H

ac4-8zu035St

ac4-8zu033St

ac4-8zu048St

ac4-8zu038/1

ac4-8zu038/2


ac4-8zu008

as16zu001

**Detaillierte Informationen ab Seite 18**



## Schema/Skizze AS 160

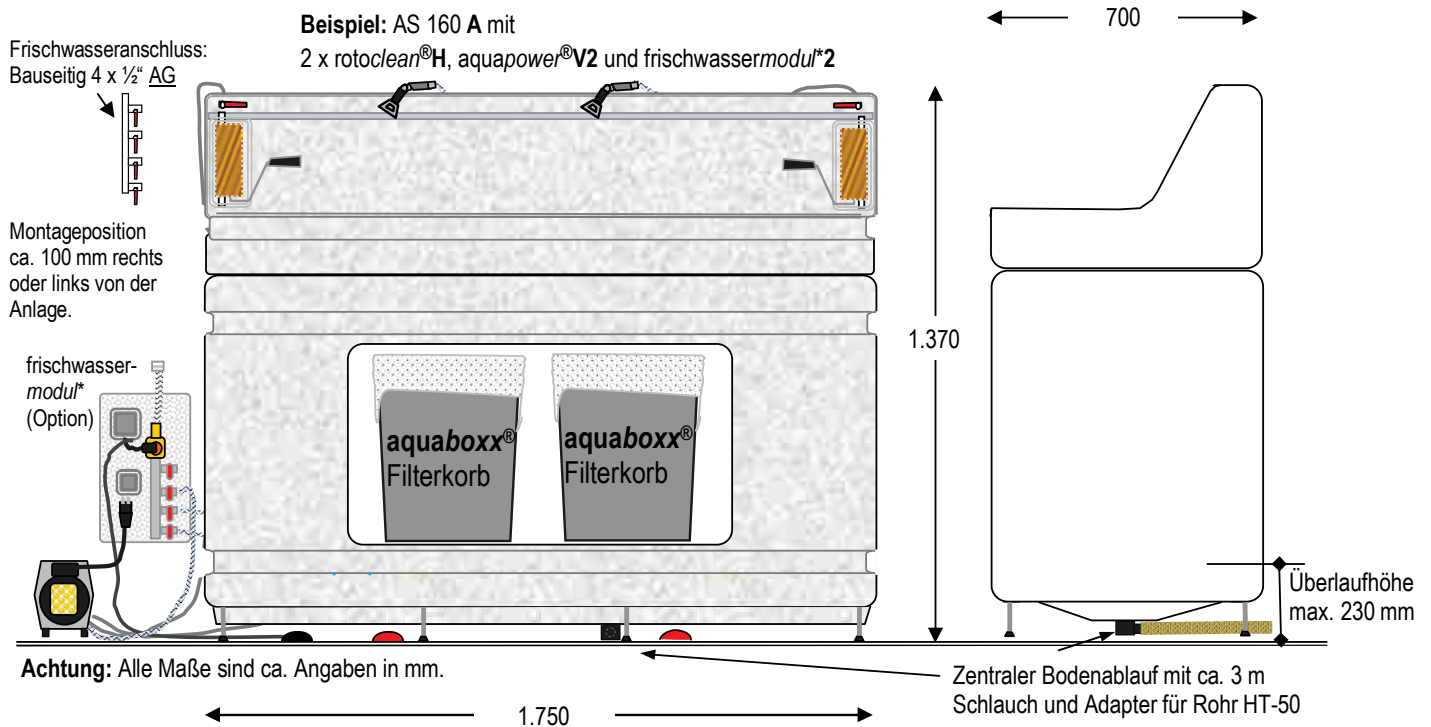

### Bauseitige Voraussetzungen



#### Anlage

**AS 160 A**  
max. 4 x Kugelhahn 1/2" AG

#### Elektroanschluss

1 x Schutzkontakt Steckdose 230V  
über **FI**-Schutzschalter abgesichert.

**AS 160 K**  
1 x Kugelhahn 1/2" AG

2 x Schutzkontakt Steckdose 230V  
über **FI**-Schutzschalter abgesichert

**aquapower® V1/V2**  
1 x Kugelhahn mit  
Schlauchanschluss auf  
Stecksystem (Gardena oder  
baugleich)

Zusätzlich erforderlich bei Ver-  
wendung **rotoclean®H**:  
1 x Schutzkontakt Steckdose 230V  
über **FI**-Schutzschalter abgesichert

### “ Kundenstimme:

„Top Geräte und ein super Service. Die perfekte Spaltung von Wasser und Farbe, gesetzes- und umweltkonform, einfach genial.“

*Malereifachbetrieb Domke, München*

