

Reinigung & Aufbereitung

So macht's Spaß ...



Systeme und innovative Lösungen für Arbeit, Mensch und Umwelt ...

... der Schritt in die Zukunft



Malerwaschplätze



Zubehör



Informationen

Kompaktanlage AS 80

ca. 2-5 Mitarbeiter

Malerwaschplatz



ca. 80 Liter
Nutzvolumen

Maße

B = ca. 90 cm
H = ca. 128 cm
T = ca. 65 cm

Zubehör:
rotoclean®

Abb. mit Zubehör



Maße

B = ca. 90 cm
H = ca. 133 cm
T = ca. 65 cm

Zubehör:
-Rollen
-rotoclean®

Abb. mit Zubehör

Bezeichnung

Malerwaschplatz* AS 80 A

- Nahtlos rotationsgeformte Behälter
- Alle Blechteile aus Edelstahl
- Schlamm-Auffangkorb mit Filtersatz Nutzvolumen ca. 60 Liter
- Rührorgan integriert mit zeitgesteuerter automatischer Abschaltung
- Sprühpistole mit 3 Meter Druckschlauch und Pistolenhalter
- Das aufbereitete Klarwasser läuft in die Kanalisation

Achtung: bodennaher Ablauf von max. 8 cm Höhe erforderlich

Malerwaschplatz* AS 80 K

Ausführung und Ausstattung wie AS 80 A, jedoch mit Klarwasserpumpe zur Wiederverwendung des aufbereiteten Filtrats



- Kompakte Bauweise mit integriertem ca. 80 Liter-Klarwassersammler
- Integrierte Edelstahl-Kreiselpumpe ca. 3 bar mit pneumatischem Fußtaster
- Drei Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Betriebsfunktionen
- Flexible Aufstellung ohne festen Wasser-/Abwasseranschluss

Artikel-Nr.

AS 80 A

AS 80 K

Zubehör



Bezeichnung

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

rotoclean® Walzenwaschvorrichtung
Typ **H** = Hochdruck ca. 20bar inkl. 1-clic-Schlauch

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **N** = Normaldruck ca. 3 bar

pinselmaxx® Pinselwaschvorrichtung
Typ **H** = Hochdruck ca. 20bar inkl. 1-clic-Schlauch

aquapower® V1 (HD-Aggregat für rotoclean®)

aquapower® V2 (für 2 x rotoclean®)

* HD-2fach Verteiler (1-clic-Stecksystem)

frischwassermodul* 1

Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min;
4 Abgänge ½" AG

frischwassermodul* 2

Magnetventil zeitgesteuert 1 – 20 min;
wie Typ 1 + Steckdose für aquapower®

filtrat-hebestation* nur erforderlich bei
fehlendem Bodenablauf/Kanalanschluss

Rollensatz* AS 80

Erstausstattung* inklusive 10 kg Spaltpfennig,
5 Filter weiß, 1 Filter grau, 1 Messlöffel

Artikel-Nr.

ac4-8zu001/N

ac4-8zu001/H

pin1/N

pin1/H

ac4-8zu035St

ac4-8zu033St

ac4-8zu048St

ac4-8zu038/1

ac4-8zu038/2


ac4-8zu008

as8zu002

Detaillierte Informationen ab Seite 18



Schema/Skizze AS 80

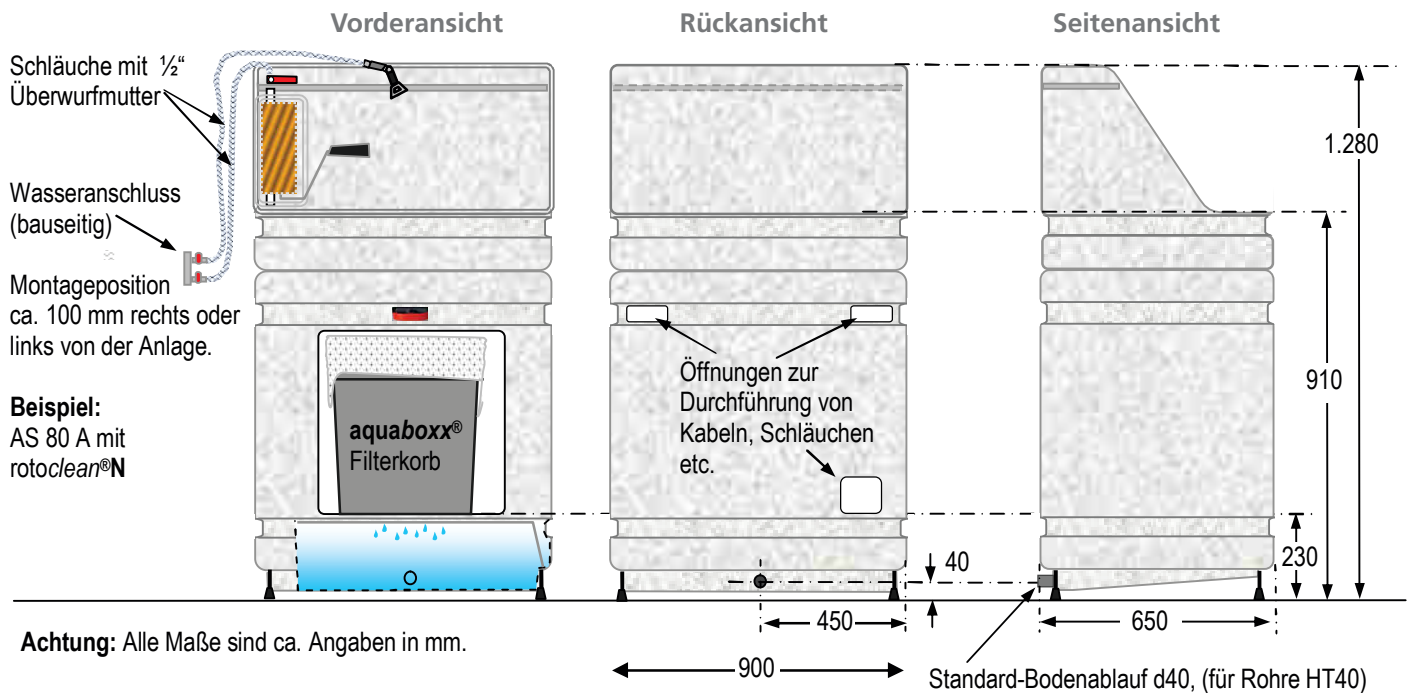

Bauseitige Voraussetzungen



Anlage

Elektroanschluss

AS 80 A
2 x Kugelhahn 1/2" AG

1 x Schutzkontakt Steckdose 230V über **FI**-Schutzschalter abgesichert.

AS 80 K
1 x Kugelhahn 1/2" AG

2 x Schutzkontakt Steckdose 230V über **FI**-Schutzschalter abgesichert

aquapower® V1/V2
1 x Kugelhahn mit Schlauchanschluss auf Stecksystem (Gardena oder baugleich)

Zusätzlich erforderlich bei Verwendung **rotoclean®H**:
1 x Schutzkontakt Steckdose 230V über **FI**-Schutzschalter abgesichert

“ Kundenstimme:

„Meine Azubis sind absolut zufrieden mit dieser Anlage, endlich keine stinkenden Absetzbecken mehr. Die einfache Bedienung und das durchdachte Zubehör ermöglichen eine Reinigung innerhalb weniger Minuten. Die Werkzeugreinigung war früher eine Strafarbeit, heute macht sie, dank aqua-service, Spaß“

Förderwerk Bremen GmbH, Bremen

